

Nytt kledningsbeslag

MagnorTech

Ferdig tilpasset Magnor
vinduer og dører



GENIAL NYHET!
- som sparer tid og penger

magnorvinduet.no

MagnorVinduet
Bedre får du ikke

Glem vannbord, beslag og vinduslister!

Med MagnorTech kledningsbeslag gjør du alt i samme operasjon

MagnorTech kledningsbeslag er et nytt, revolusjonerende beslag som gjør arbeidet for tømrer langt enklere og raskere.

MagnorTech kledningsbeslag er skreddersydd til MagnorVinduets utvendige spor og kommer ferdig tilkappet vinduets dimensjoner.




Enklere kan det ikke bli

Sett inn vinduet iht. vår monteringsanvisning og lekt rundt med 2 cm avstand til vinduets utvendige karm (2,5 cm til kanten på sporet som vist på bildet). Vinduet er klart til montering av beslag. Monter lekter over vindu etter at beslag er montert.



Perfekt tilpasset beslag i 4 deler

Beslaget kommer som bunn, 2 sider og topp. Alt ferdig tilpasset nøyaktig på millimeteren. Innfesting av beslagene er utrolig enkelt. Start med bunnbeslaget. Stikk inn i vindussporet og vipp på plass. Fest med skuer eller spiker. Fest sidebeslagene på samme måte. Avslutt med toppbeslaget. Veggen er klar til kledning.

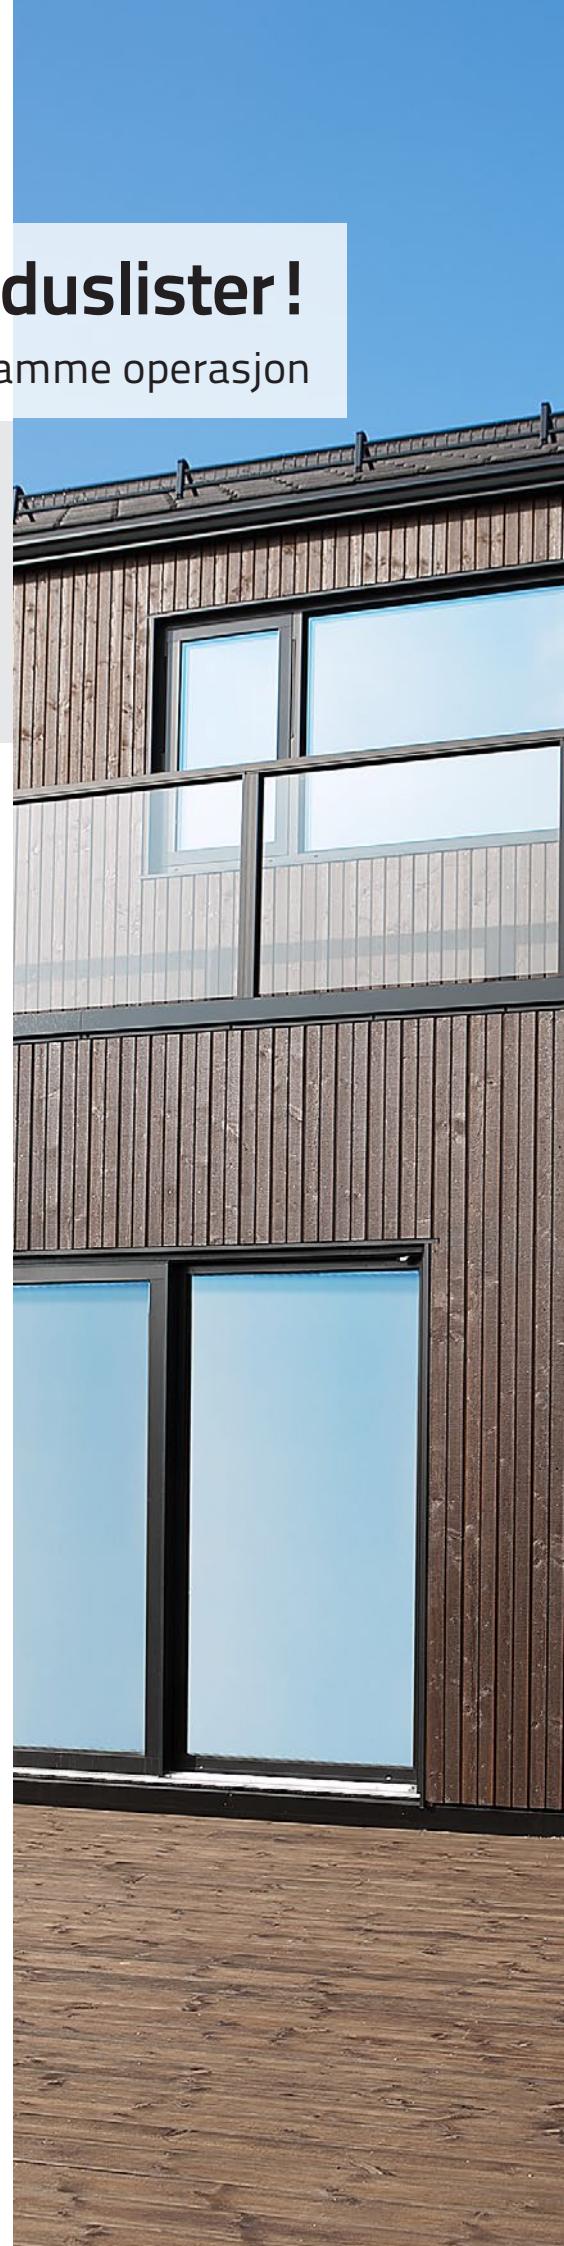

En moderne og vedlikeholds fri løsning

MagnorTech gir en vedlikeholds fri løsning med et flott utseende



Beslaget er lakkert i samme farge som vinduet. Glir derfor inn i veggen sammen med vinduet på en perfekt måte i forhold til tradisjonelle, vannbord, beslag og utenpåsatt vindusbelistning i tre.


Beslaget fungerer i seg selv som dryppnese og er produsert i pulverlakkert, sjøvannsbestandig aluminium som hverken kan råtnе eller trenger vedlikehold. Mer bærekraftig kan det ikke bli.



Tilpasset både liggende og stående kledning

Beslaget har utvendig rom for innstikk av kledning.


Kledningsbeslaget passer til både liggende og stående kledning (lektingen må selvsagt tilpasses).

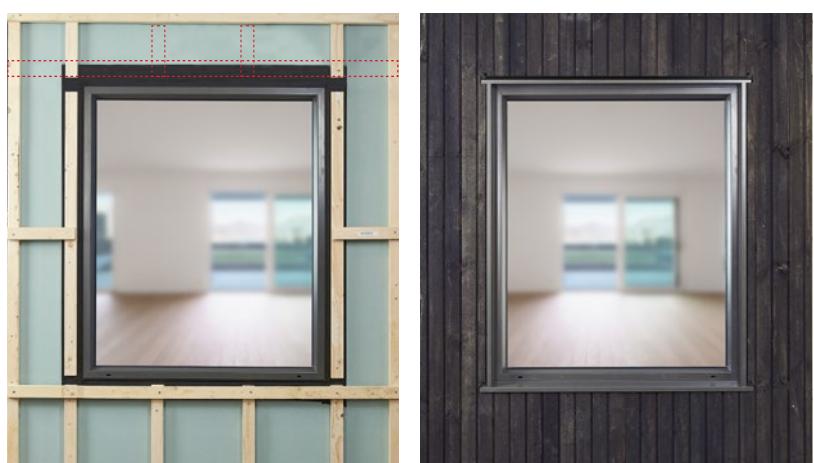

Bestilles sammen med vinduet

Bestiller du vindu med beslag tilpasser vi dem nøyaktig på mål, 100% klare for montering. Du kan derfor glemme "gamle metoden" hvor du var avhengig av å få levert løse beslag på mål.

Topp- og bunnbeslag leveres på samme lengde. Toppbeslag kan kappes ned på lengde, dersom det ikke skal gå forbi sidebeslag.

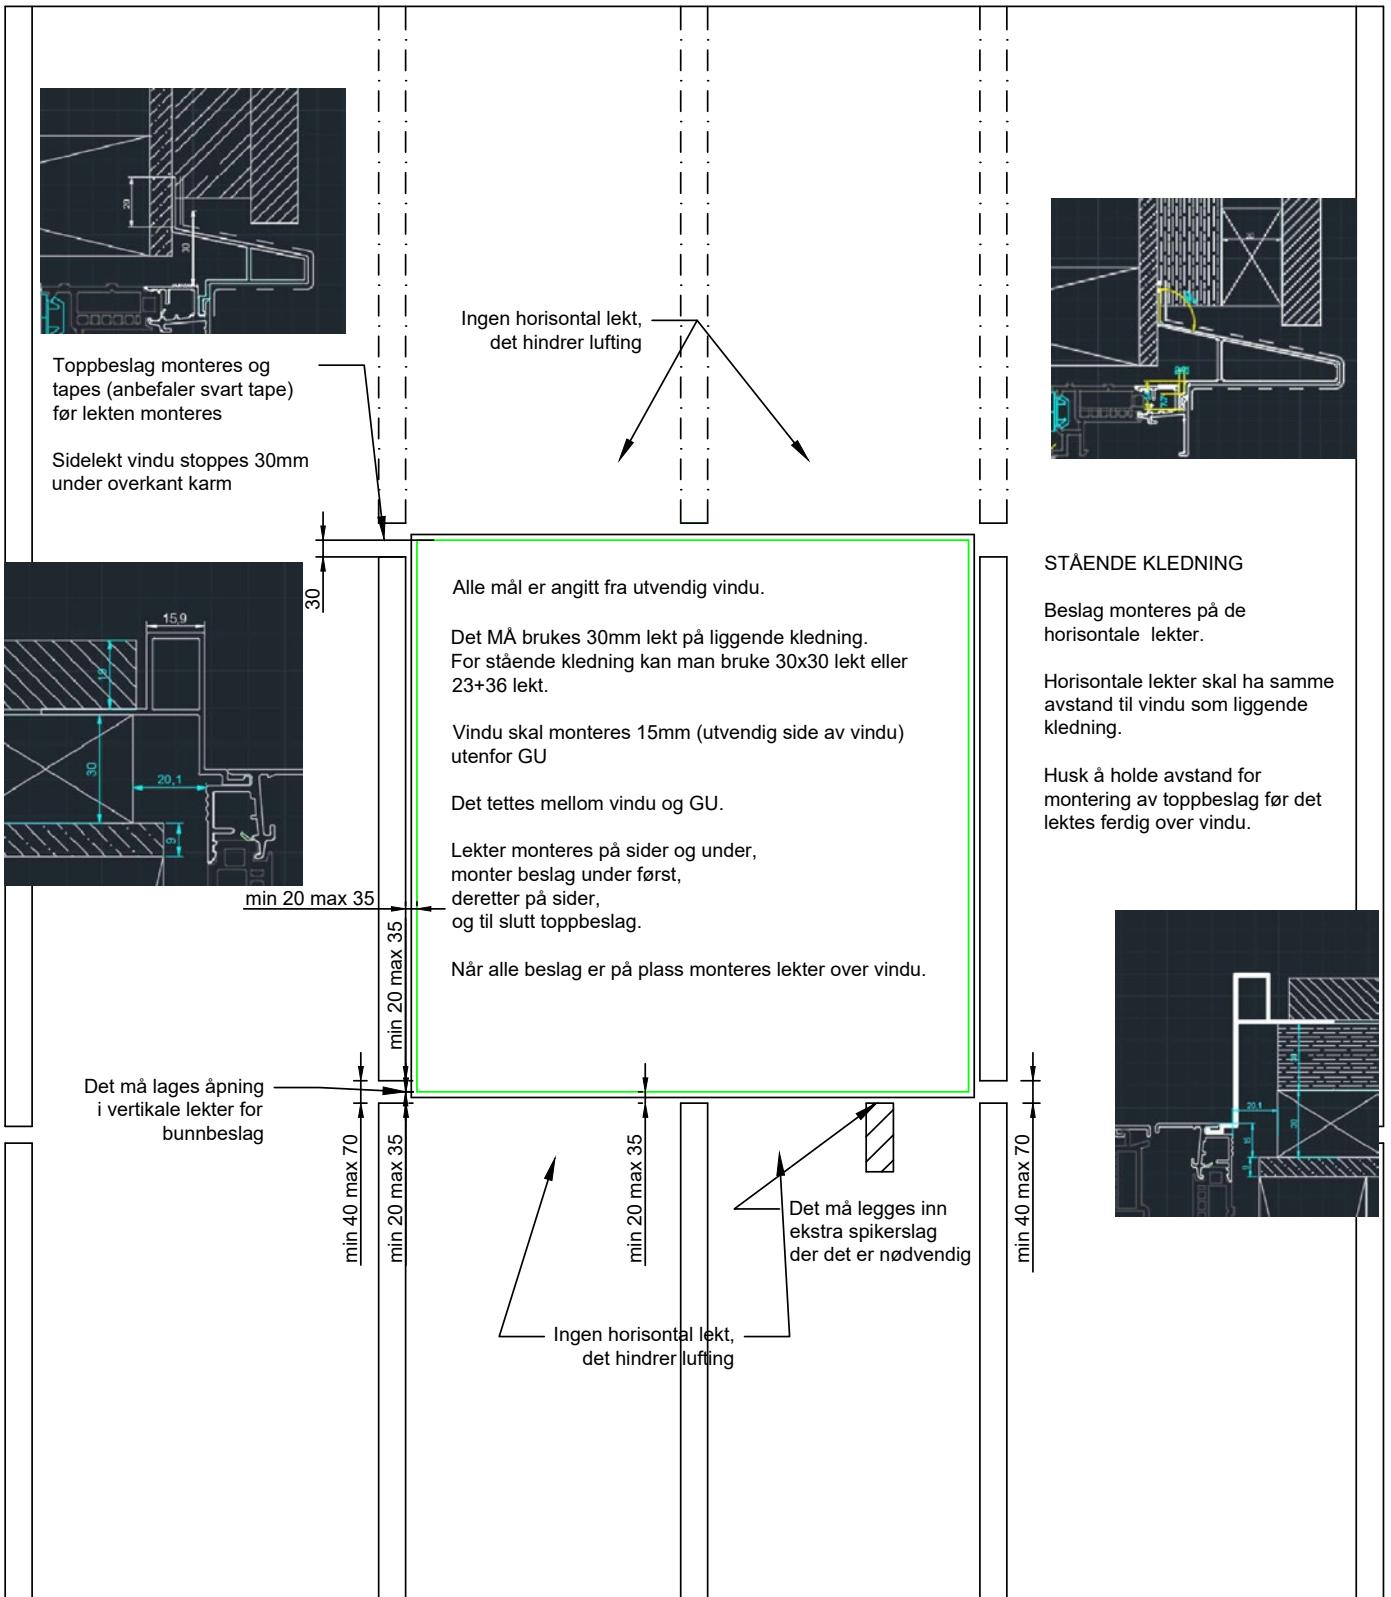

Plassering og montering av vindu i vegg

Bruk 30mm lekter.

2 x 30mm eller

23 + 36mm

for stående

kledning.

VEGG

VINDU

VEGG

Vær nøyaktig, lag gjerne et mal

Vinduets ytterste

flate skal

ligge 15 mm

utenfor GU.

- 0 / + 1-2 mm.

- 1** Lag min. 20 mm åpning til beslag mellom lekt og vindu, på sider og i bunn



- 2** Sidelektene må stoppe min. 20 mm fra underkant og overkant vindu




- 3** Start med bunnbeslaget.
Skru eller spikre fast



- 4** Sett på sidebeslagene.
Skru eller spikre fast



- 5** Sett på toppbeslaget.
Skru eller spikre fast

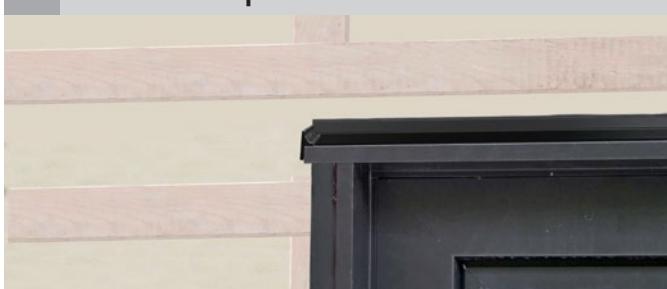


- 6** Legg inn ekstra spikerslag der det er nødvendig for feste av beslag



- 7** Montér utvendig kledning inn over
beslagene og veggen er ferdig



- 8** Endestykker til topp- og bunnbeslag

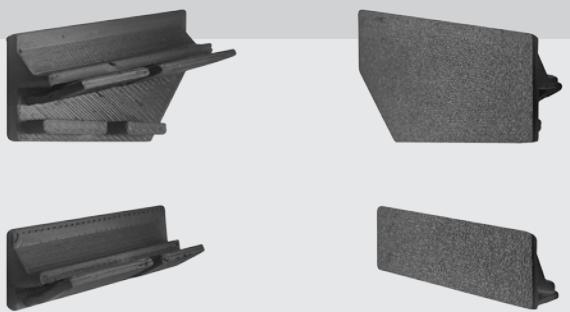

LIVSTIDS GARANTI

mot sopp og råte

Ganske enkelt fordi Magnor vinduer og dører er laget av materialer som ikke kan råtne.

MagnorVinduet
- bedre får du ikke



MagnorTech
- en drøm å jobbe med

Som tømrer har jeg den senere tid jobbet mye med innsetting av MagnorVinduer hvor det er brukt MagnorTech kledningsbeslag.

For meg ble dette en utrolig fin erfaring.

Enkelt sagt: Kan ikke tenke med å gå tilbake til "gamlemetoden". Dessuten synes kundene det blir en langt flottere løsning.

Christer Olsen
Tømrer hos
Byggmester Aarvik as

Byggmester
Aarvik as

MagnorVinduet - med unik 3-lags oppbygning

1 Utvendig: Pulverlakkert aluminium


Ytterst er en pulverlakkert aluminiumskonstruksjon som danner en værbestandig og vedlikeholds fri overflate. Aluminiumsfronten er en fast del av vinduet og kan ikke sige eller falle av. Velg mellom flere lekre standardfarger. Alle RAL farger leveres på bestilling.

2 I midten: Kompositt

Vinduet har en kjerne av supersterk kompositt – et materiale mye brukt i fly- og bilproduksjon. Sikrer stabilitet og brutt kuldebro. Upåvirkelig av fukt.

3 Innvendig: Tre

Innvendig konstruksjon av nordisk trevirke som eik eller furu. Dette gir interiøret den rette, lune følelsen. Trevirket er spesialtørket, impregnert og ferdig overflatebehandlet/malt fra fabrikk.

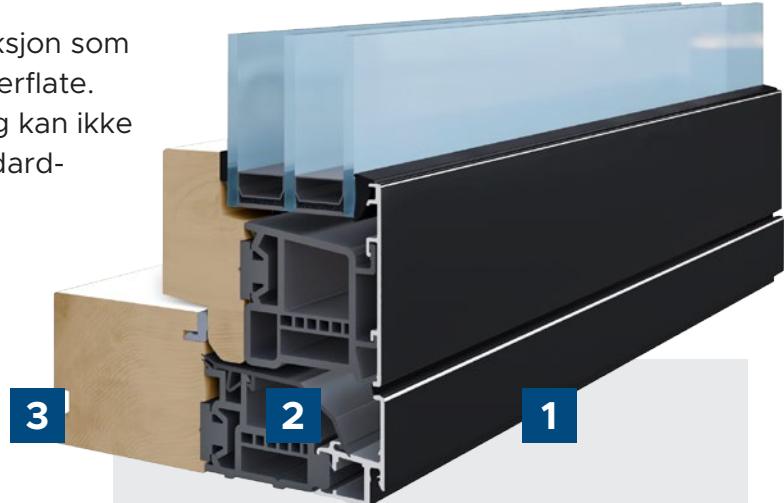

Bedre totaløkonomi

- Konstruert for 60 års levetid
- Laget av materialer som tåler fukt
- Vedlikeholdsritt – ingen råteskader
- Laveste livsløpskostnad

Energi- og lydegenskaper i toppklasse!

MagnorVinduet
Bedre får du ikke