

“Designerdøren” - nå også med innvendig edeltre

Magnor Skyvedør kan med rette kalles for designerdøren. Her er det meste mulig med hensyn til farger og tre. Utvendig lakking kan gjøres i enhver RAL farge etter ønske. Innvendig malt treverk leveres i alle NCS farger. NYTT er at Magnor Skyvedør kan leveres med dype karmer i rålekke eik – enten naturell eller nedbeiset i ønsket fargetone. Overflaten kan lakeres matt, halvblank eller blank. En av de mest elegante løsningene er mørk dør. Innvendig eik og isolérglass med sorte lister mellom glassene (spacer). Denne kombinasjonen har vakt stor oppmerksomhet blant arkitekter og interiørdesignere.



Alle typer vrider- og låskombinasjoner

Døren leveres med innvendig vrider og utvendig skyvegrep som er standard. Ellers kan den leveres med:

- Innvendig og utvendig vrider.
- Utvendig blindskilt med innvendig knappvrider
- Utvendig sylinder med innvendig knappvrider
- Utvendig og innevendig sylinder

OBS! P.g.a. enklere håndtering under transport og på byggeplass anbefales dører over 2,8 meter bredde levert uten innsatt glass.



Logg inn
for adgangs-
kode



BIM-objekter til hjelp for design og beregning

Samtlige Magnorprodukter finnes som digitale BIM-objekter. Filene kan hentes ut fra vår nettside, www.magnorvinduet.no og legges inn i arkitektens tegneprogram. De blir da en automatisk del av tegningen.


Suveren isolasjon: U-verdi 0,8

Magnor skyvedør er tilpasset bruk i **passivhus**. Med en U-verdi på gunstige 0,8 gir dette et behagelig innklima kombinert med lavt energiforbruk.

Vedlikeholdsfrie vinduer og dører - designet for 60 års levetid

3-lags konstruksjon gir overlegen kvalitet

- 1 Utvendig: Aluminium**
en pulverlakkert seksjon av sjøvannsbestandig aluminium. Sikrer vakker, vedlikeholdsfri og slitesterk overflate
- 2 I midten: Kompositt**
en kjerne av supersterk kompositt – et materiale mye brukt i fly- og bilproduksjon. Sikrer stabilitet og brutt kuldebro. Upåvirkelig av fukt.
- 3 Innvendig: Tre (nå også edeltre)**
Treverk. Nordisk furu eller edeltre som eik m.fl. Gir et lunt, elegant inntrykk

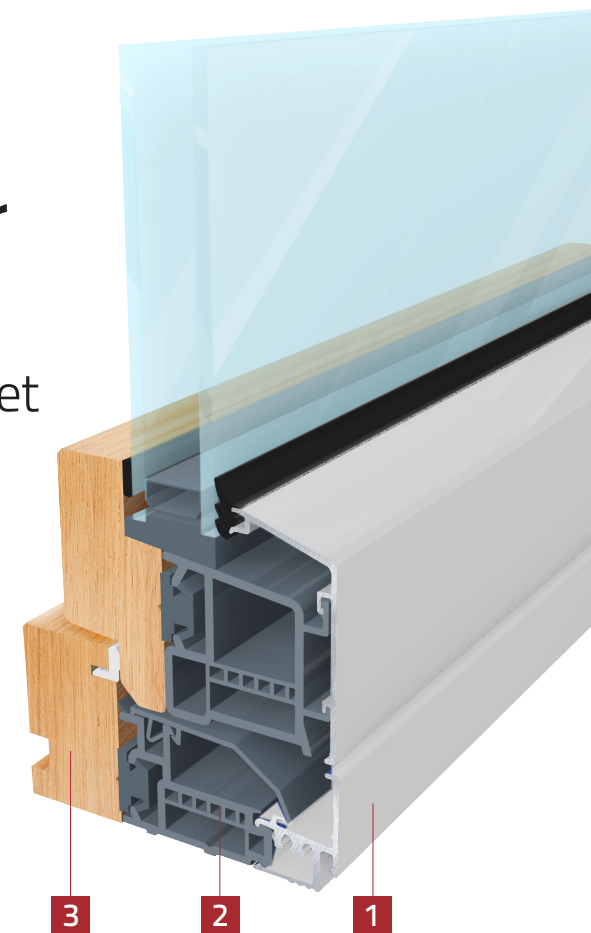

MagnorVinduet
Bedre får du ikke

Salgskontor: Krokeideveien 6 | PB 126 Fana | 5859 Bergen | Tlf.: 55 11 29 70 | E-post: post@hvm.no
Fabrikk: 2240 Magnor | Tlf.: 62 83 19 20 | www.magnorvinduet.no

MagnorVinduet

Skyvedøren som setter en helt ny standard



MagnorVinduet
Bedre får du ikke

Skyvedøren som holder tett under alle forhold

Det norske klimaet byr på store utfordringer. Slagregn, vind, snøstorm, is og vekslende temperaturer krever mye av en skyvedør. Ofte står de også svært utsatt til mot den siden som vender mot sol, utsikt og mye "vær". Det krever derfor mye av pakninger, bevegelige deler og lukkemekanismer for at du skal få en varig, funksjonell dør som holder tett uansett ytre påvirkning. Magnors nye skyvedør er et resultat av lang erfaring med vinduer og dører, kombinert et nitid konstruksjonsarbeid hvor kravene til kvalitet i hver minste detalj har vært avgjørende. Resultatet er en dør som kombinerer design, holdbarhet og bruksegenskaper på en overlegen måte.

Magnor skyvedør - perfekt i kombinasjon med MagnorVinduet

Magnor Skyvedør er i design, materialer og profiler laget for å matche MagnorVinduet. Det gir fasaden et perfekt, helhetlig utseende og i tillegg oppnås den overlegne holdbarhet som MagnorVinduet står for.

Den kjente vinduskonstruksjonen - nå også som skyvedør

MagnorVinduet er kjent for sin overlegne kvalitet. Dette er takket være en genial konstruksjon som sikrer hele 60 års levetid. Produktene er bygget opp i 3 lag – hver med sine spesielle egenskaper.


NYHET! **Aquastop** terskel holder vannet ute

Terskelområdet er skyvedørenes svake punkt. De fleste tilfeller av lekkasje skjer nettopp her. Dette problemet har Magnor eliminert.

Aquastop teksel innebærer:

- Terskel med aluminiumsprofil som går 12 mm ned i front og beskytter tetting under døren
- Profilen har eget spor for beslag som ekstra sikkerhet mot at vann trenger inn under terskelen etter at døren er montert i huset. (Se illustrasjon)
- Pakninger uten skjot i terskelområdet, hindrer vann fra å trenge inn i overgangen fra sidekarm til sokkel. (Se illustrasjon)

I tillegg har døren en effektiv lukkemekanisme som styrer den nøyaktig på plass og låser den med 2 kraftige låsepunkter oppe og nede. Døren blir da, med stor kraft, klemt mot pakningene i karmen slik at den blir potte tett. Åpning og lukking skjer med et lett-betjent enhåndshåndtak med kraftig utveksling som kniper døren tett inntil karmen.

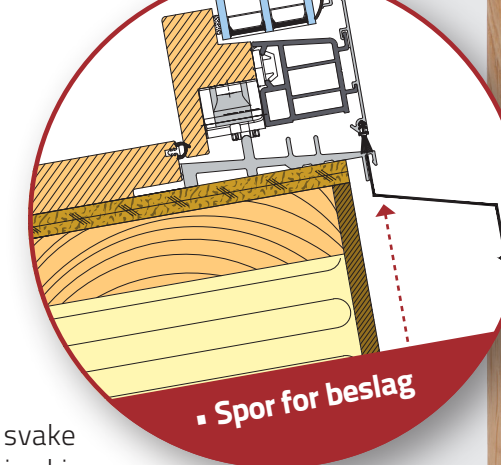

▪ Spor for beslag

186mm karmdybde

Pakning uten skjot



Glir lekende lett. Testet 25000 ganger

Selv en stor, tung Magnor skyvedør med 3 lags energiglass glir lekende lett og kan derfor åpnes og lukkes av både barn og svake mennesker. Selve døren rulles silkemykt på boggi hjul laget av høyteknologisk hardplast – sterkt som stål. Derved unngås rustdannelse og nedsatt rullefunksjon.

Før lansering ble skyvedøren testet ved uavhengig testlab i Tyskland. Her gjennomgikk den 25000 åpne-/lukkebevegelse uten slitasje eller funksjonssviikt. I tillegg bestod den de strengeste vindtester med god margin.

Nå med **SoftStop** - åpning og lukking

Magnor er en av de første skyvedører på markedet med Softstop – en dempningsmekanisme på linje med en moderne kjøkkenskuff. Om døren sendes av gårde med stor fart og kraft stopper den likevel mykt opp og lukker seg sakte. Det skjer både ved åpning og lukking.

Softstop kan hindre at fingre eller små hoder kommer i klem og blir skadet. Noe som det er stor risiko for med en vanlig skyvedør. Dessuten er det behagelig når en dør lukker seg rolig og stille uten å smelle mot karmen.

OBS! Glass sidefelt med samme karmprofil

Skal døren være en del av en større glassfasade, kan den leveres med spasialtilpassede sidefelt med samme karmprofil som skyvedøren. Det gir et lekkert helhetlig utseende.